

標準色は上記写真の組み合わせとなります。

特長

- 表示ユニットは1～5段の間で色配列を自由に組み替えます。各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。
- スリム&コンパクトサイズ（φ30）のポール取付けタイプなので、取付け場所を選びません。
- オプションの金具やアングルを使用すると、壁面取付けも可能です。また、ポールを取り外せば、直付けになるので、ご使用中に取付け仕様変更が発生しても簡単に対応できます。
- オプションの17cmポールを継ぎ足して高さを上げることができます。最大2本まで接続可能です。（取付け済みのものを含む）
- NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
- 消灯時は無色透明なクリアグローブを採用しているので、明るい場所での点灯・消灯の視認性が高いです。
- 保護特性IP54（正方向取付け時）です。

標準品仕様表

	定格電源電圧	段数	型式	使用電圧範囲	消費電力	信号線接点容量	製品質量	参考標準価格	備考
φ30積層式表示灯	AC/DC 24V	1	AUS- 24-1	21.6～26.4V	0.5W	電源電圧以上 20mA以上	0.2kg	¥9,200	CE 適合品 RoHS 対応品
		2	AUS- 24-2		1.0W				
		3	AUS- 24-3		1.5W				
		4	AUS- 24-4		2.0W				
		5	AUS- 24-5		2.5W				

AC/DC 24V	光源	IP	材質	引き出し線		
				長さ	線種	
	LED	IP54 (正方向取付け時)	グローブ：ポリカーボネート樹脂 ボディ、ポール（φ28）：ABS樹脂	400mm	信号線	UL1007AWG24×5本
					電源線	UL1007AWG20×1本

受注生産品の型式

標準色以外の組み合わせは受注生産で承ります。
ご注文の際は、下記の要領で型式をご指定ください。ご購入後の色の組み合わせが可能です。

【例】定格電源電圧AC/DC24V、3段、赤緑青の場合、
AUS-24-3-RGBとなります。

AUS - 24 - 3

RGB

表示灯色 (最上段から順に
並べてください。)

赤→R
黄→Y
緑→G
青→B
白→W

・ご注文時にご指定いただく型式と、納品時の型式に
差異が発生する場合がございます。


オプション

単位[mm]

ポール AS-50
¥1,170取付L金具 L-52
¥730壁付アングル AS-53
¥1,160


外観寸法図

単位[mm]

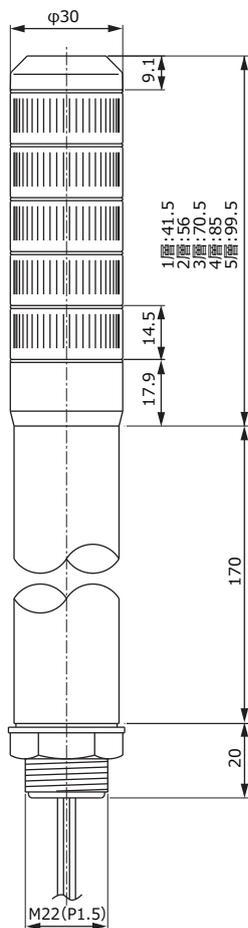


取付寸法図


単位[mm]

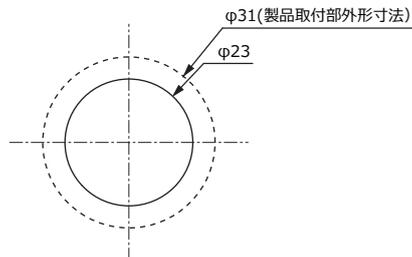

結線図

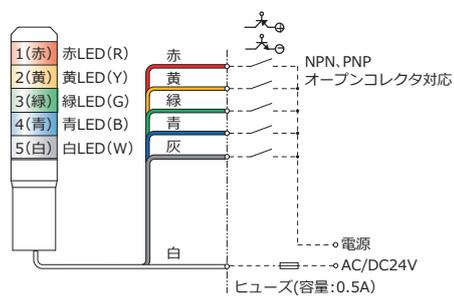

ナット



ワッシャー

