


# 2U加固服务器

## JPC-2000S

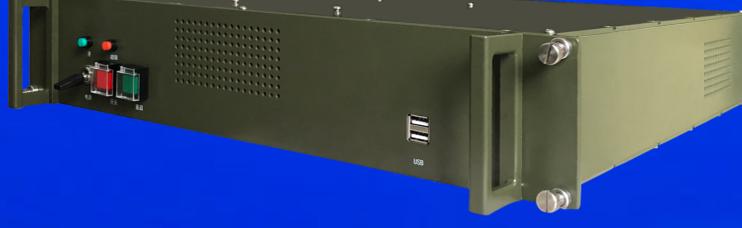

### 特点

- CPU参数为Intel至强E5-2640V4（主频2.4GHz/LGA2011/10核/20线程）
- 支持64G服务器ECC内存，性能更加稳定
- 1T 2.5寸SATA 3.0固态硬盘
- DC 24V输入，功耗96W（待机状态）260W（最大状态）
- 支持Windos Server系统

### 规格参数



处理器	Intel® E5-2640V4 CPU
芯片组	Intel® C612
内存	64G DDR4 ECC服务器内存
硬盘	整机搭载一个1TB三星 860 EVO 2.5寸SATA-3固态硬盘
网络	2个标准RJ45千兆网口接口，支持10/100/1000Mbps支持自适应及WOL功能。2个网口都通过RJ45航空插座YV120E01S1-F引出
显卡	ASUS GeForce® GT 710 显卡
显示	提供VGA接口，1920*1080，通过VGA航空插座YLH20S1415K引出
I/O前面板	1*系统开关，1*电源状态指示灯，2个USB2.0 Type-A接口，1*系统复位，1*故障报警指示灯，1*电源拨码开关
I/O后面板	2个RJ45航空插座，2个USB2.0航空插座，1个VGA航空插座，一个DC24V电源航空插座，一个保险丝座，1个接地柱开孔
扩展接口	1个标准的PCIE3.0 x16插槽 3个标准的x8插槽（支持PCIE3.0 x8） 1个标准的x8插槽(支持PCIE3.0 x4), 1个标准的x8插槽(支持PCIE2.0 x4)
外形尺寸	448mm（宽）x88.1mm（高）x484mm（深）
散热系统	风扇循环散热
重量	约11Kg（不包含包装、配件重量）
颜色	阿克苏厂家混合型褐绿色
机箱材质	优质铝合金
工作温度	+5°C~+40°C
存储温度	-25°C~+70°C
相对湿度	相对湿度 95%±3%
电磁兼容性	符合GJB 151B-2013电磁兼容性要求
可靠性	平均无故障工作时间：MTBF≥10000h 平均维修时间：MTTR≤1h
振动	10Hz-50Hz,垂向1.04grms,纵向0.740grms,横向0.204grms三轴向,装备不工作
冲击	半正弦波, 20g加速度, 11ms, 冲击次数: 三轴六向各三次, 共18次, 装备不工作
霉菌	符合GJB 150.10A-2009《军用设备通用规范》中相关要求
盐雾	符合GJB 150.11A-2009《军用设备通用规范》中相关要求
电源特性	DC-24V, 整机功耗: 96W（待机状态）260W(最大功耗)

### 适用行业

工业自动化，军事航空，交通管理，楼宇广告，数字标牌，环境监测，医疗器械，车床控制。

### 尺寸图

